INS メイト G100　バージョンアップにともなう
パソコン準備ガイドの追加・変更について

2002 年 4 月

【ご案内】

このたびは、INS メイト G100 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、INS メイト G100 のファームウェア Version1.00 から Version1.10 へのバージョンアップにおけるパソコン準備ガイドの主な変更ページと新規追加ページを抜粋したものです。バージョンアップ機能をご利用の際に、お手元の INS メイト G100 パソコン準備ガイドとあわせてご参照下さい。

- 対応機種　：　INS メイト G100
- 著作権者　：　NTT 東日本／NTT 西日本
- 対象ユーザ　：　INS メイト G100　Version1.00 をご使用のお客様
- 転載条件　：　転載禁止

【追加／変更対応表】

追加/変更	Ver1.00 の対象ページ			本紙の対応ページ	追加/変更概要
変更	第 1 章 『準備』	8〜9	→	8〜9	WindowsXP 対応の追記
変更	第 2 章 『USB ポートを使う』	27〜33	→	27〜35	Windows2000 のインストール画面から WindowsXP のインストール画面に変更
変更	第 3 章 『RS-232C ポートを使う』	59〜66	→	61〜68	Windows2000 のインストール画面から WindowsXP のインストール画面に変更
変更	第 4 章 『付属アプリケーションのインストール』	78〜82	→	80〜84	DNS サーバアドレス入力画面の削除による手順変更
変更	第 5 章 『接続の設定をする』	86	→	88	DNS サーバアドレスの記載内容確認の変更
変更	第 5 章 『接続の設定をする』	103〜108	→	105〜110	Windows2000 のインストール画面から WindowsXP のインストール画面に変更

パソコンとの接続について

本商品とパソコンを接続して通信を行うには、ご使用のパソコンに合ったソフトウェアをインストールする必要があります。

■ パソコンのOSと使用できるデータポート

本商品は、RS-232Cポート、USBポートにそれぞれパソコンを接続することができます。ただし、USBポートはパソコンのOSによって使用できない場合があります。次の表でパソコンのOSと使用できるポートを確認してください。

● Windows®

パソコンのOS	使用できるデータポート	接続と設定方法
Windows® Me	USBポート	P10
	RS-232Cポート	P54
Windows® 98 Second Edition	USBポート	P10
	RS-232Cポート	P54
Windows® 98	USBポート	P10
	RS-232Cポート	P54
Windows® 95	RS-232Cポート	P54
Windows® XP Windows® 2000	USBポート	P27
	RS-232Cポート	P61
Windows NT® 4.0	RS-232Cポート	P69

● Mac OS

パソコンのOS	使用できるデータポート	接続と設定方法
Mac OS 8.6、9、9.1	USBポート	P36
Mac OS 7.6、8、8.1、8.5、8.6、9、9.1	RS-232Cポート	P76

ワンポイント

● USBポートをご利用になるには

本商品のUSBポートに接続するパソコンは、以下の条件を備えている必要があります。パソコンのOSが対応していない場合は、OSのバージョンアップを行ってください。

- パソコンがUSBポートを備えていること
- 次のいずれかのOSがインストールされていること
  Windows® XP、Windows® Me、Windows® 98 Second Edition、Windows® 98、Windows® 2000、Mac OS 8.6、Mac OS 9、Mac OS 9.1

お知らせ

- 画面表示はお使いのパソコンにより一部異なる場合があります。
- Windows® XPではコントロールパネルの表示モードに通常表示モード（カテゴリ表示モード）とクラシック表示モードがあります。本書の画面では通常表示モードを前提に記述しています。

ご使用のOSを確認するには

使用しているパソコンの基本ソフト（OS：オペレーティングシステム）がわからない場合は、次の手順で確認してください。

● **Windows® XPの場合**

① ［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックする。
② ［パフォーマンスとメンテナンス］をクリックする。
③ ［システム］をクリックし、［全般］画面でバージョンを確認する。

● **Windows® Me、98、95、Windows® 2000、Windows NT® 4.0の場合**

① デスクトップの［マイコンピュータ］アイコンを右クリックする。
② ショートカットメニューの［プロパティ］をクリックする。
③ ［システムのプロパティ］画面の［全般］で、バージョンを確認する。
※お使いのパソコンによっては、［全般］の部分が［情報］と表示される場合があります。

● **Windows® 98のバージョンについて**

Windows® 98には、Windows® 98とWindows® 98 Second Editionの2つのバージョンがあります。

Windows® 98 Second Editionのとき



Windows® 98のとき



● **Macintoshの場合**

① アップルメニューの［このコンピュータについて］をクリックする。
② バージョンを確認する。

Mac OS 9のとき



Windows® XP／2000

本商品のUSBポートとパソコンのUSBポートを接続して使うには、次の手順が必要です。
付属のINSメイトG100専用CD-ROMとWindows®のCD-ROMをご用意ください。インストールの途中でWindows®のCD-ROMの挿入を求められたときは、画面の指示に従って操作してください。
インストールは、管理者の権限で行う必要があります。

1 INSネット64回線に接続する（☞取扱説明書P1-12）

本商品とパソコンは指示があるまで接続しないでください。

2 USBドライバをインストールする


USBドライバをインストールする

1 パソコンの電源を入れる。

Windows®が起動することを確認します。

2 本商品とパソコンをUSBケーブルで接続する。

［新しいハードウェアの検出ウィザード］画面が表示されます。

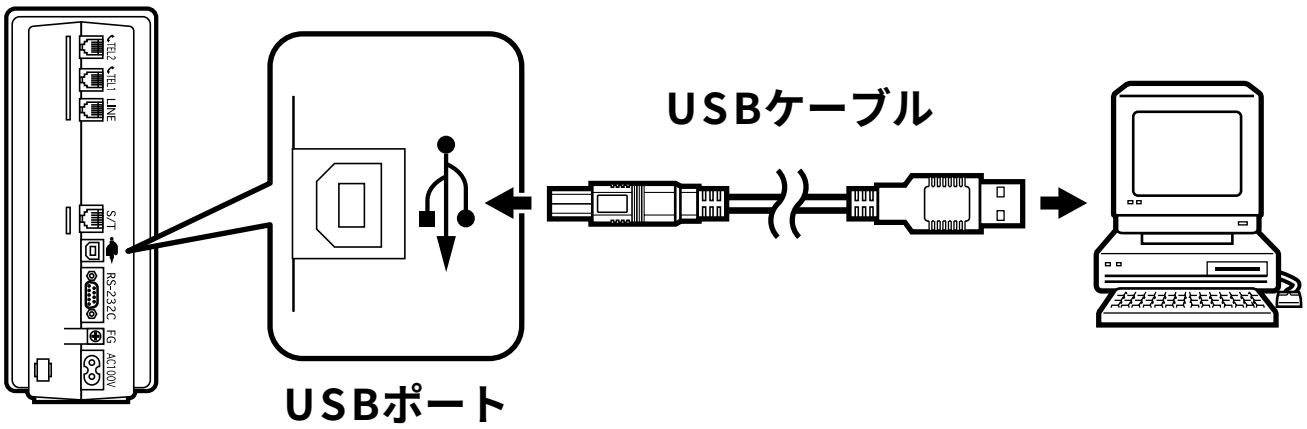

- **Windows® XPの場合、手順3（☞P28）へ進みます。**
- **Windows® 2000の場合、P31の手順3へ進みます。**

ワンポイント

● **［新しいハードウェアの検出ウィザード］画面が表示されない場合は**
「Windows® でUSBドライバを使用できないときは」（☞P44）の症状の項目を参照してください。


お願い

● ケーブルの接続は、パソコンの取扱説明書に従って正しく接続してください。
● USBドライバをインストールする前に、ご使用のOSを確認してください。（☞P9）


Windows® XP／2000

Windows® XPの場合

3 [一覧または特定の場所からインストールする（詳細）] をクリックし、[次へ>] をクリックする。

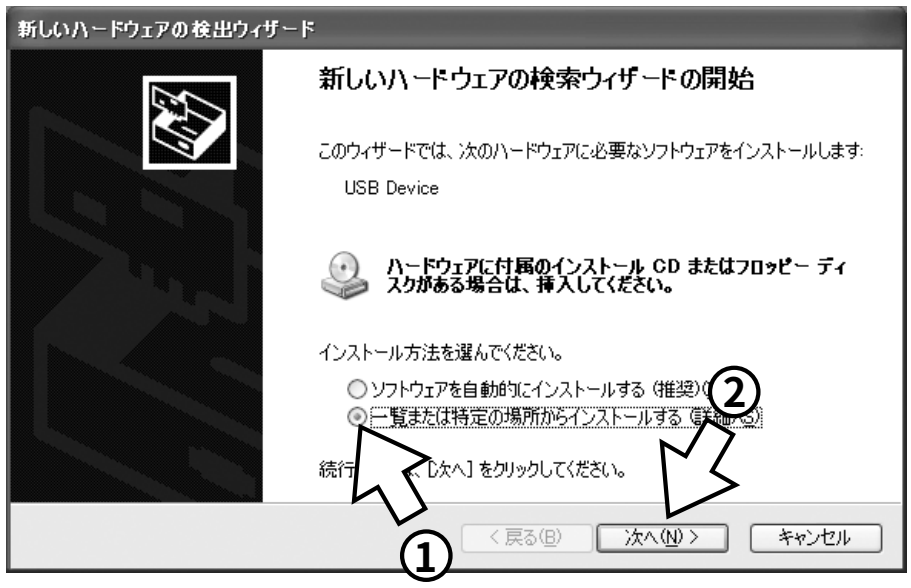


4 INSメイトG100専用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。



手順の途中で、右のような案内ページが起動した場合は、[END] をクリックして案内ページを閉じてください。




5 [次の場所を含める] のみをチェックし、[参照] をクリックする。

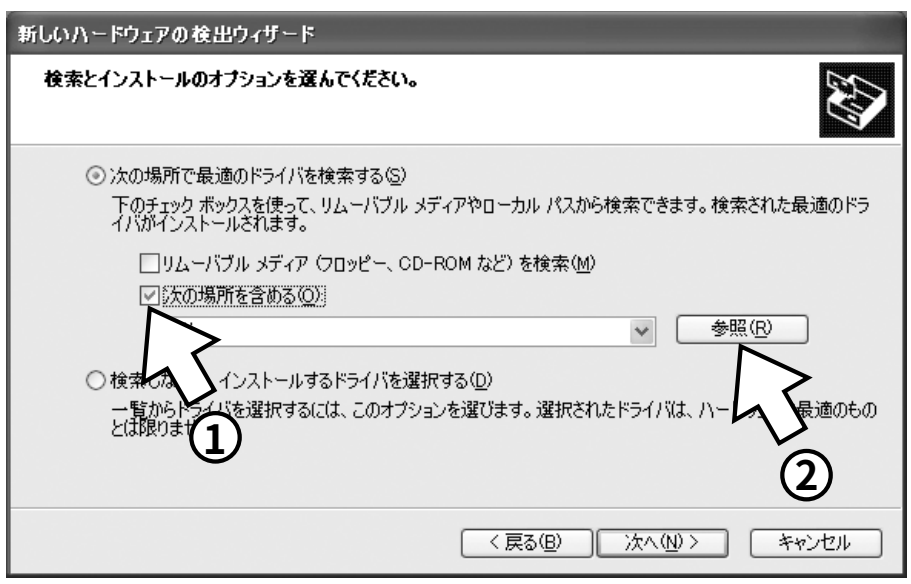


6 **CD-ROMの［usb］－［win2k］フォルダをクリックし、［OK］をクリックする。**



7 **［usb\win2k］が表示されていることを確認し、［次へ>］をクリックする。**

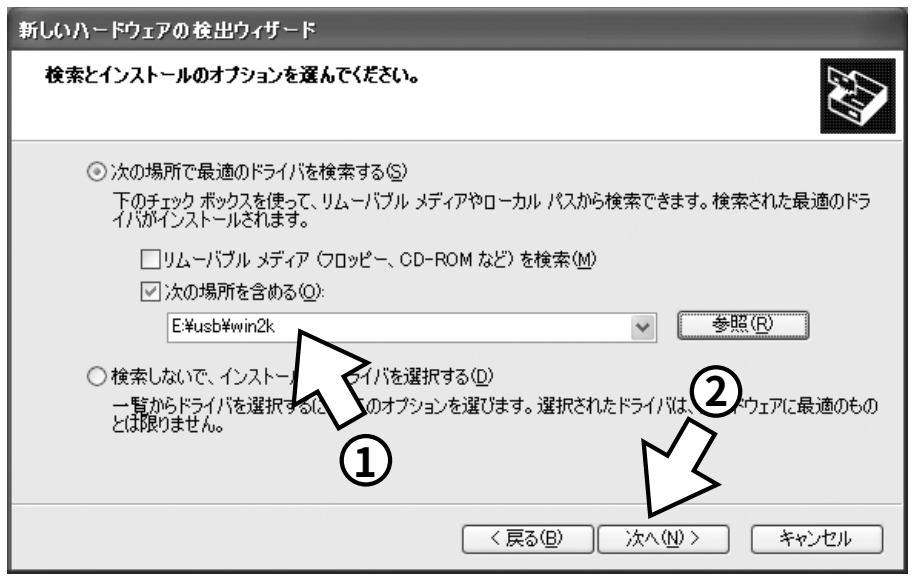


8 **［INSメイトG100 USB］が表示されていることを確認し、［続行］をクリックする。**

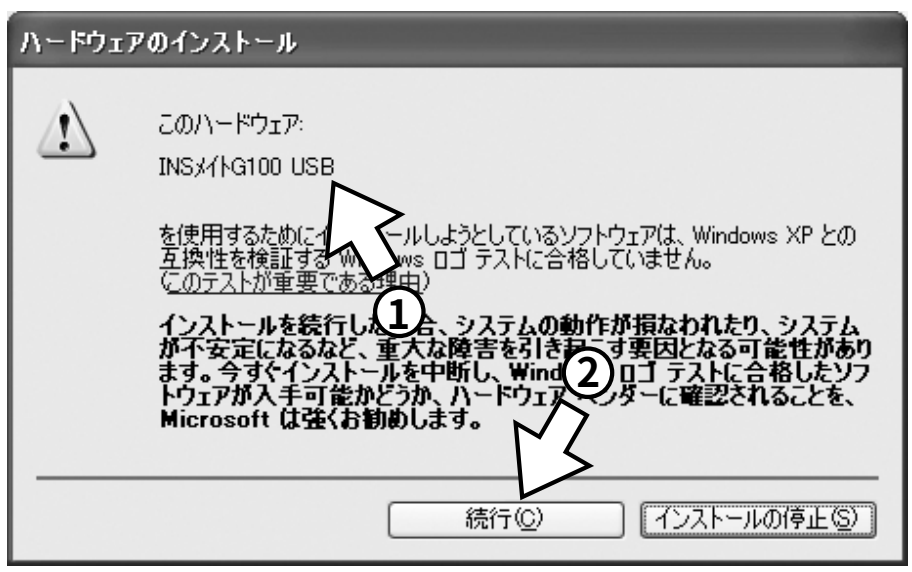

（次ページへ続きます）

(前ページの続きです)


9 **［完了］をクリックする。**

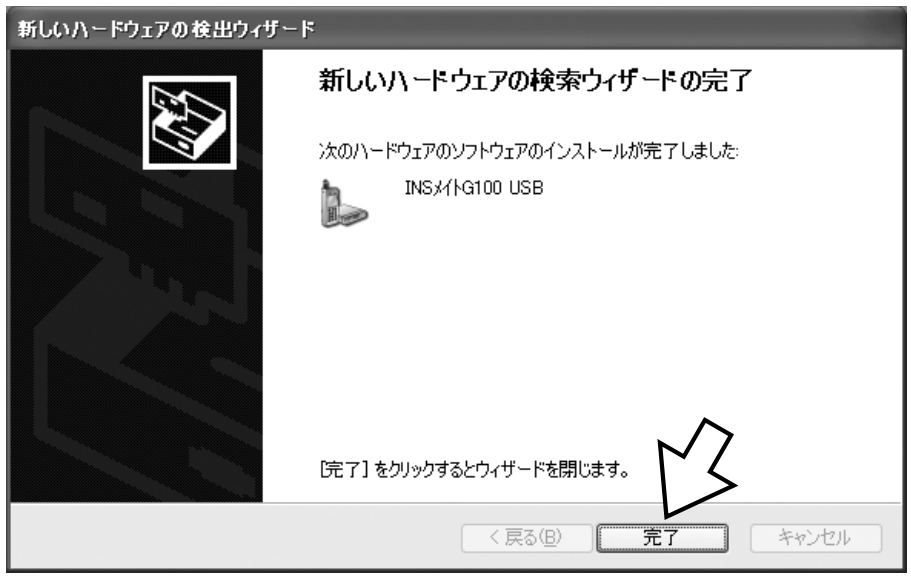

引き続き、「インストールの確認を行う」（☞P35）へ進みます。


Windows® 2000の場合

3 [次へ>]をクリックする。

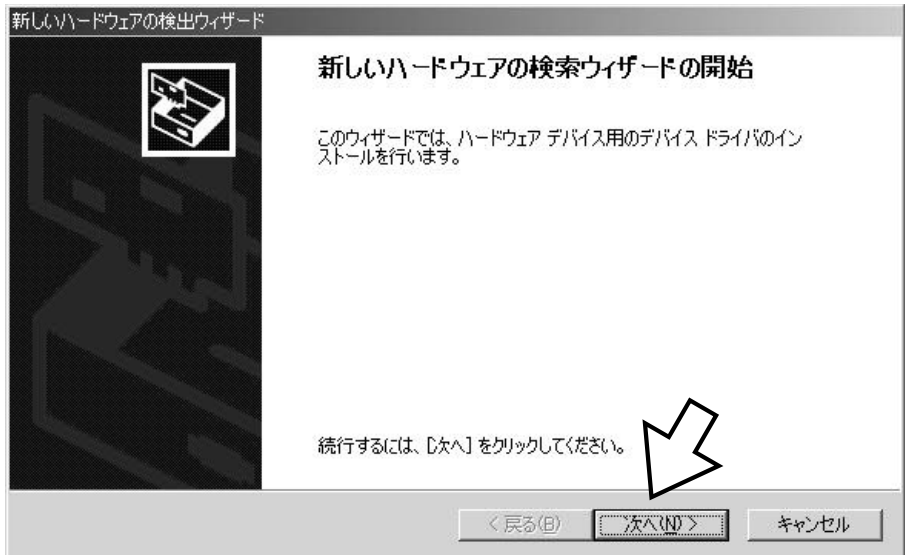


4 [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]をクリックし、[次へ>]をクリックする。

[USB Device]と表示されないときは、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてP48の操作によりUSBドライバを削除したあと、手順1から操作し直してください。

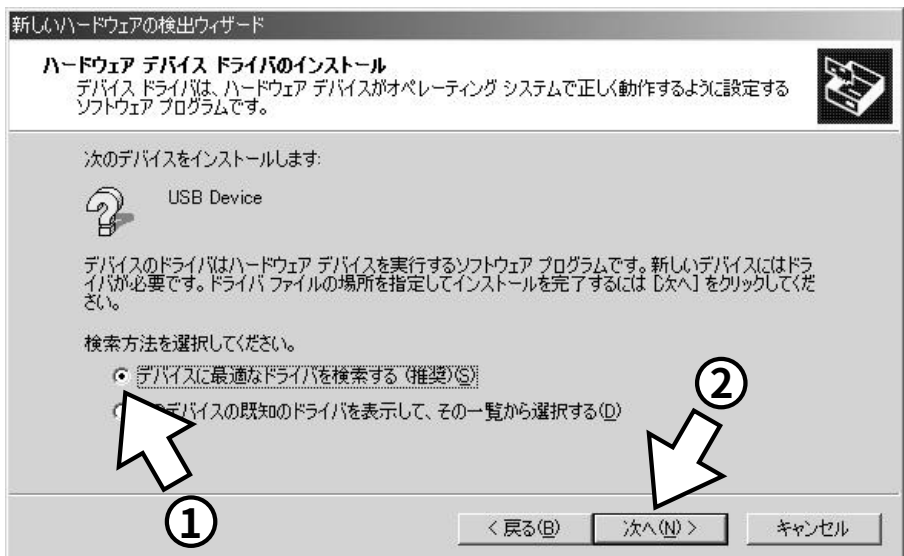

5 INSメイトG100専用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。



CD-ROM


手順の途中で、右のような案内ページが起動した場合は、[END]をクリックして案内ページを閉じてください。




(次ページへ続きます)

(前ページの続きです)


6 ［場所を指定］のみをチェックして［次へ>］をクリックする。

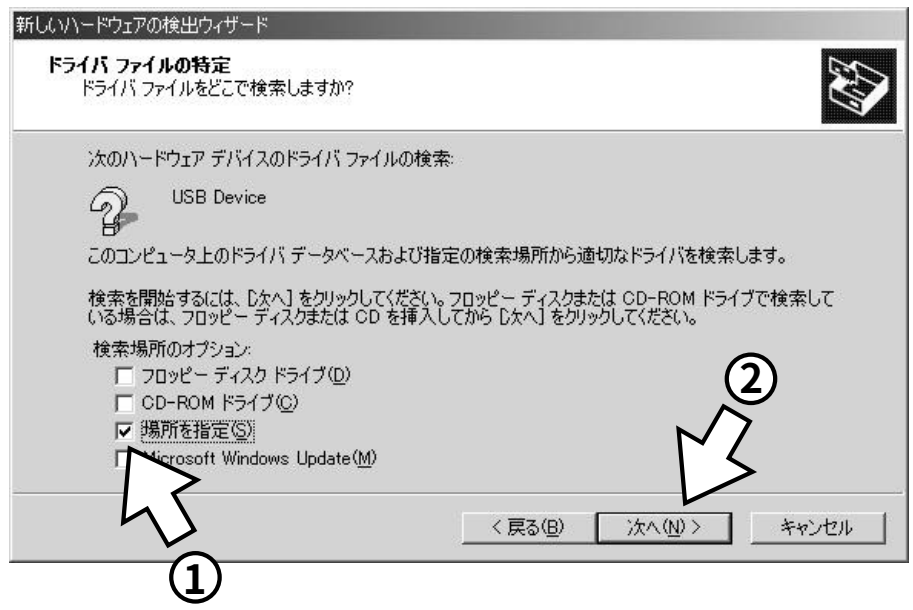

7 ［参照］をクリックする。

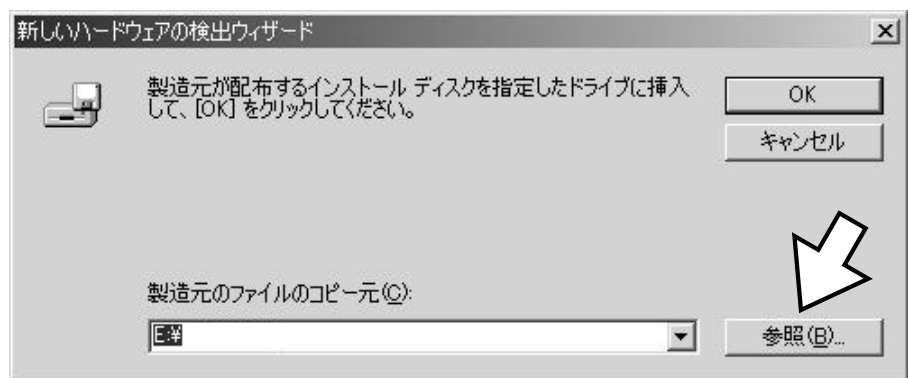


8 ［ファイルの場所］の ▼ をクリックし、一覧からCD-ROMドライブを選択する。

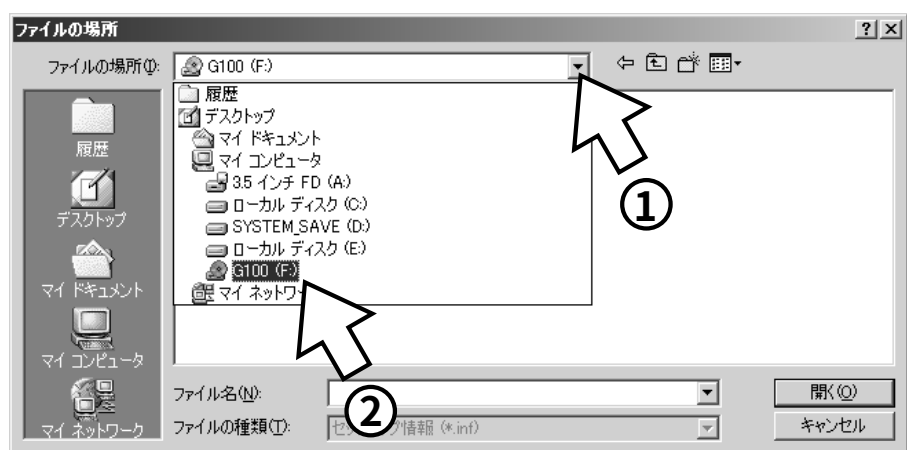


9 ［USB］フォルダをダブルクリックし、［win2k］フォルダをクリックし、［開く］をクリックする。



10 **［開く］をクリックする。**

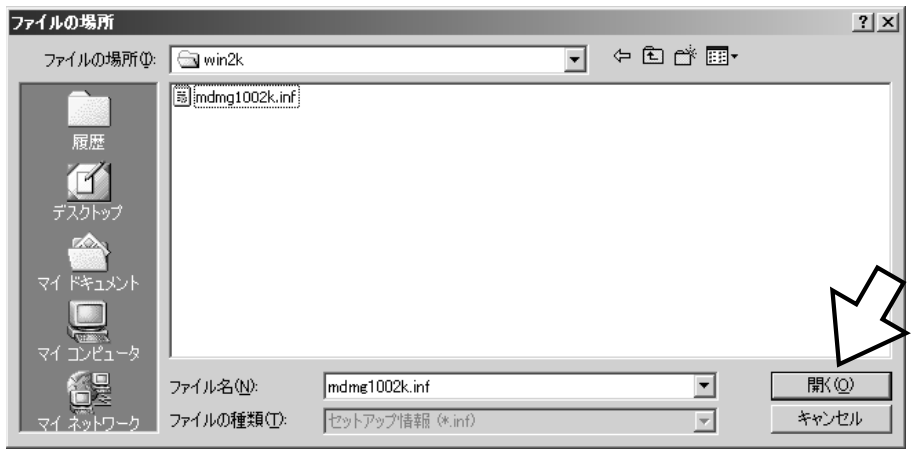


11 **［製造元のファイルのコピー元］に［usb¥win2k］が表示されていることを確認し、［OK］をクリックする。**

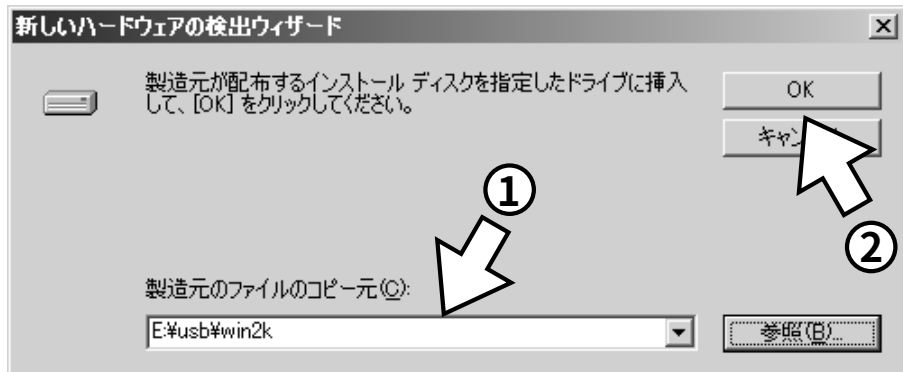


12 **［次へ>］をクリックする。**

「このデバイス用のドライバが見つかりません」と表示されたときは「Windows ®でUSBドライバを使用できないときは」（☞P44）をご覧ください。

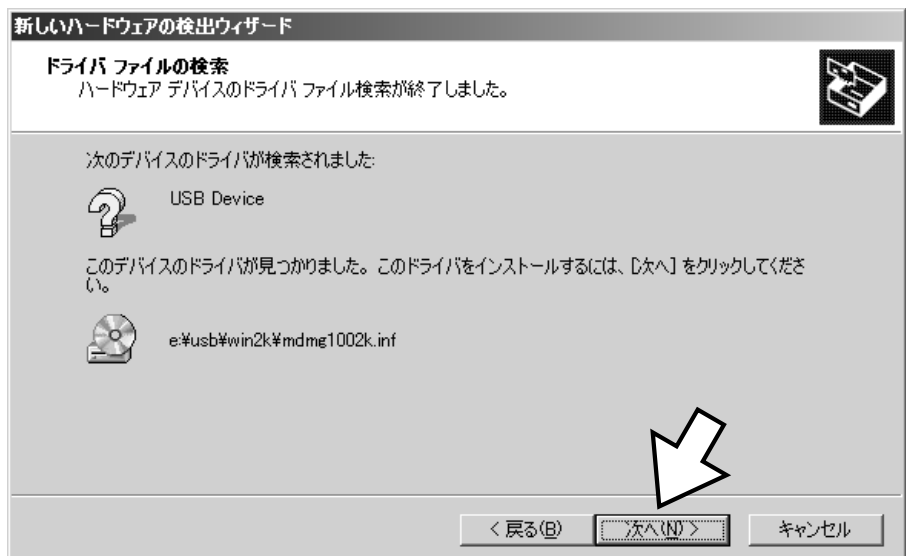

13 **［INSメイトG100 USB］が表示されていることを確認し、［はい］をクリックする。**

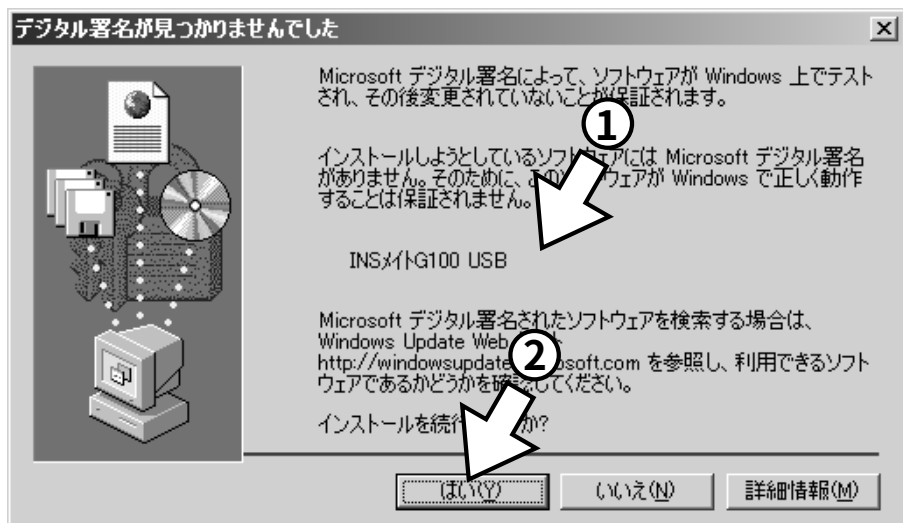


（次ページへ続きます）

Windows® XP／2000

(前ページの続きです)

14 [完了] をクリックする。

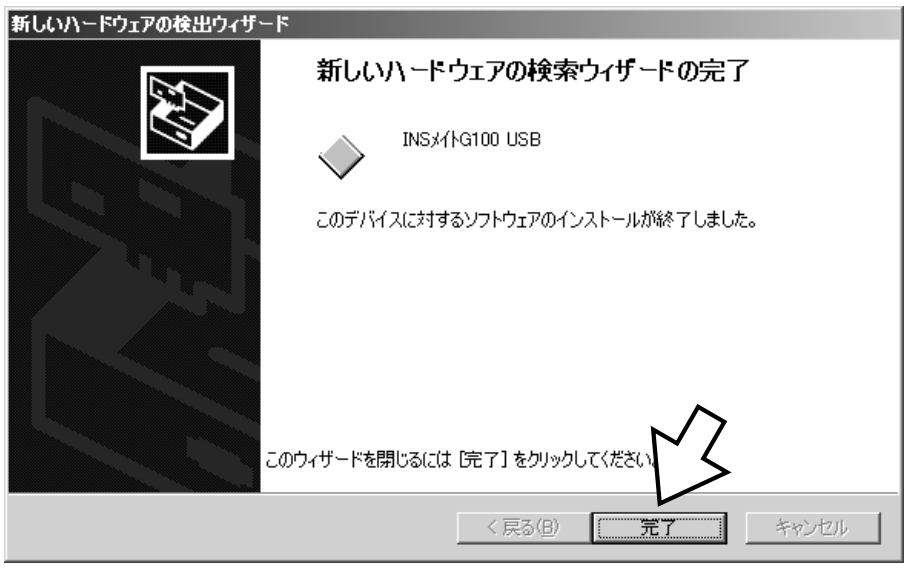

引き続き、「インストールの確認を行う」(☞P35)へ進みます。

■インストールの確認を行う

1 ［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックする。

Windows® 2000の場合は、［スタート］ボタンをクリックし、［設定］－［コントロールパネル］をクリックし、［システム］アイコンをダブルクリックします。

2 ［システムのプロパティ］画面を表示する。


Windows® XPの場合は、［パフォーマンスとメンテナンス］をクリックし、［システム］をクリックします。
Windows® 2000の場合は、［システム］アイコンをダブルクリックします。

3 ［ハードウェア］をクリックする。

4 ［デバイスマネージャ］をクリックする。


5 ［モデム］に、［INSメイトG100 USB］と表示されていることを確認し、 ☒ ボタンをクリックする。

［モデム］の下に何も表示されていない場合は、左側の＋アイコンをクリックします。

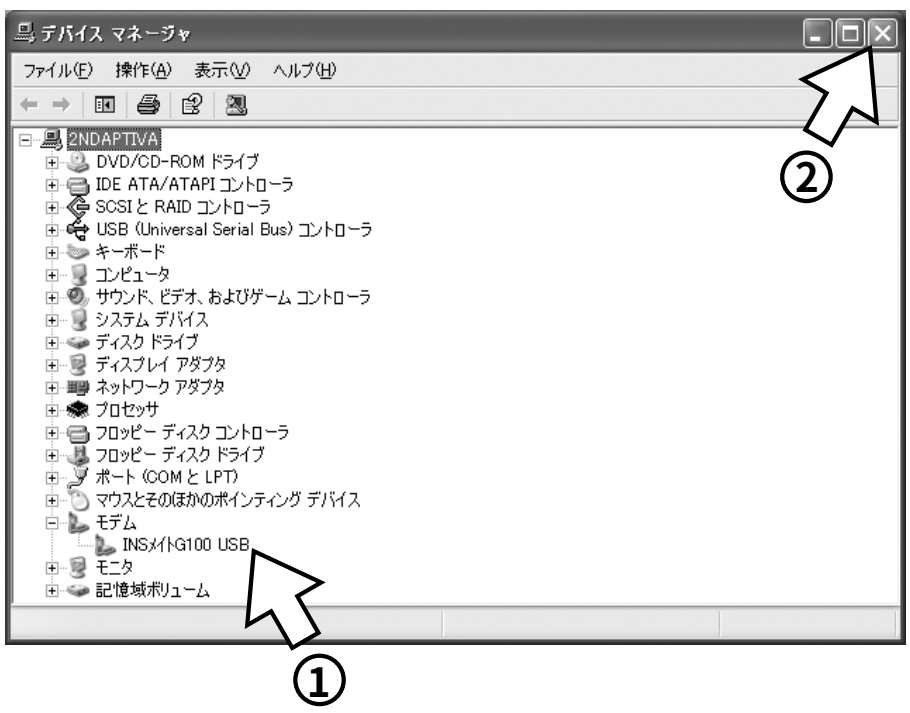

6 CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出す。

以上でインストールは完了です。



引き続き、「4　付属アプリケーションのインストール」（☞P80）へ進みます。

Windows® XP／2000

本商品のRS-232CポートとパソコンのRS-232Cポート（シリアルポート）を接続して使うには、次の手順が必要です。
付属のINSメイトG100専用CD-ROMとWindows®のCD-ROMをご用意ください。インストールの途中でWindows®のCD-ROMの挿入を求められたときは、画面の指示に従って操作してください。
インストールは、管理者の権限で行う必要があります。
操作手順と画面はWindows® XPの例です。Windows® 2000でも同様の手順で行うことができます。

1 INSネット64回線に接続する（☛取扱説明書P1-12）

2 RS-232Cポートに接続する


本商品とパソコンをRS-232Cケーブルで接続してください。

3 モデム定義ファイルをインストールする

RS-232Cポートに接続する

1 パソコンの電源を切る。

2 付属ケーブルで本商品のRS-232CポートとパソコンのRS-232Cポートをつなぐ。

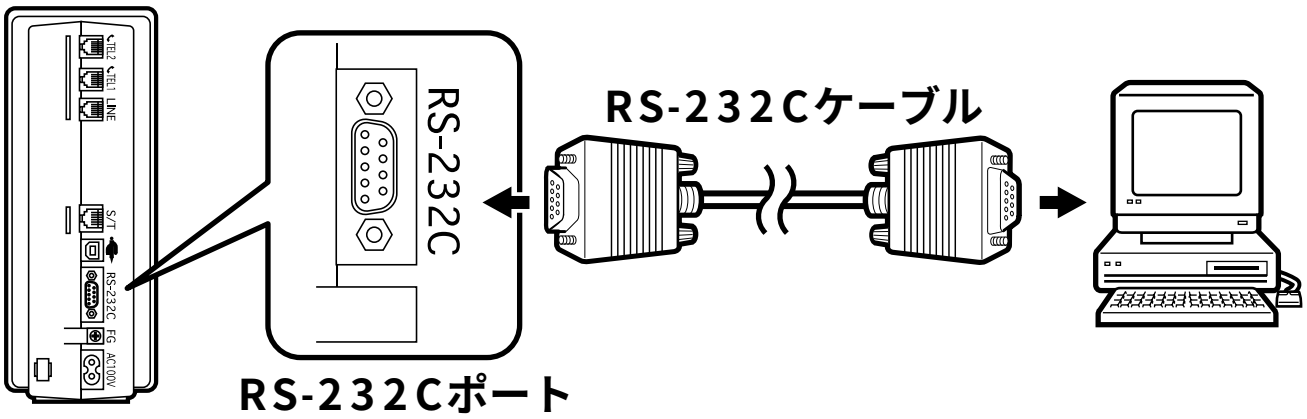

（次ページへ続きます）

お願い


- ケーブルの接続はパソコンの取扱説明書に従って正しく接続してください。
- RS-232Cケーブルを接続するときは、コネクタの方向に注意して挿入し、両端のネジを回して固定してください。
- RS-232Cポートが25ピンの場合、またはノートパソコンなどで特殊な形状のコネクタの場合は、変換コネクタまたはケーブルをお客様でご用意ください。

Windows® XP／2000

(前ページの続きです)

モデム定義ファイルをインストールする

1 パソコンの電源を入れ、INSメイトG100専用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。



CD-ROM

手順の途中で、右のような案内ページが起動した場合は、[END] をクリックして案内ページを閉じてください。



2 [スタート] ボタンをクリックして、[コントロールパネル] をクリックする。

Windows® 2000の場合は、[スタート] ボタンをクリックして、[設定] ー [コントロールパネル] をクリックします。



3 [プリンタとその他のハードウェア] をクリックし、[電話とモデムのオプション] をクリックする。

Windows® 2000の場合は、[電話とモデムのオプション] アイコンをダブルクリックします。[所在地情報] が表示された場合は、[市外局番／エリアコード] に市外局番を入力し、[OK] をクリックします。



お知らせ

● Windows® XPではコントロールパネルの表示モードに通常表示モード（カテゴリ表示モード）とクラシック表示モードがあります。本書の画面では通常表示モードを前提に記述しています。

4 ［モデム］をクリックする。


本商品を接続したポートに他のモデムがセットアップされている場合は削除してください。
これまで、モデムがセットアップされていなかったときなどは、右の画面が表示されずに「新しいモデムのインストール」画面が表示されますので、手順6へ進みます。



5 ［追加］をクリックする。



6 ［モデムを一覧から選択するので検出しない］をチェックして［次へ>］をクリックする。

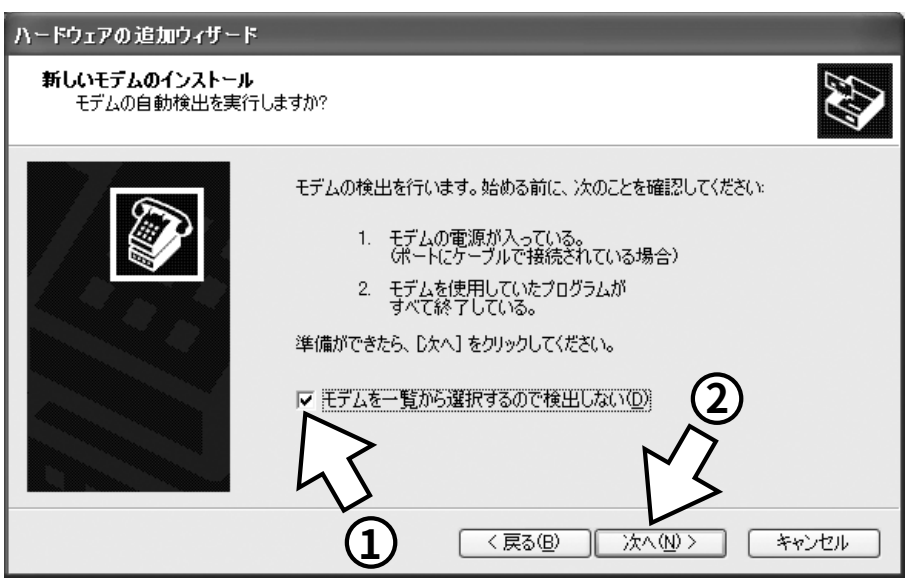


（次ページへ続きます）

(前ページの続きです)

7 ［ディスク使用］をクリックする。



8 ［参照］をクリックする。

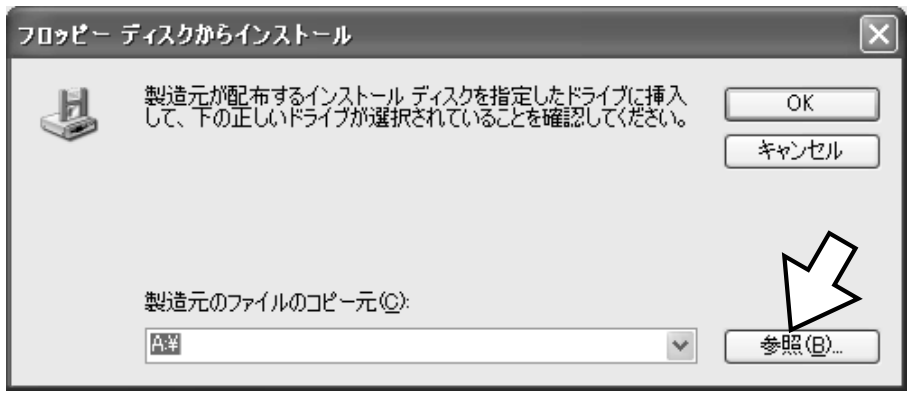

9 ［ファイルの場所］の をクリックし、一覧からCD-ROMドライブを選択する。




10 ［utility］フォルダをダブルクリックする。




11 **[win2k] フォルダをダブルクリックし、[開く] をクリックする。**



12 **[製造元のファイルのコピー元] に [utility￥win2k] が表示されていることを確認し、[OK] をクリックする。**

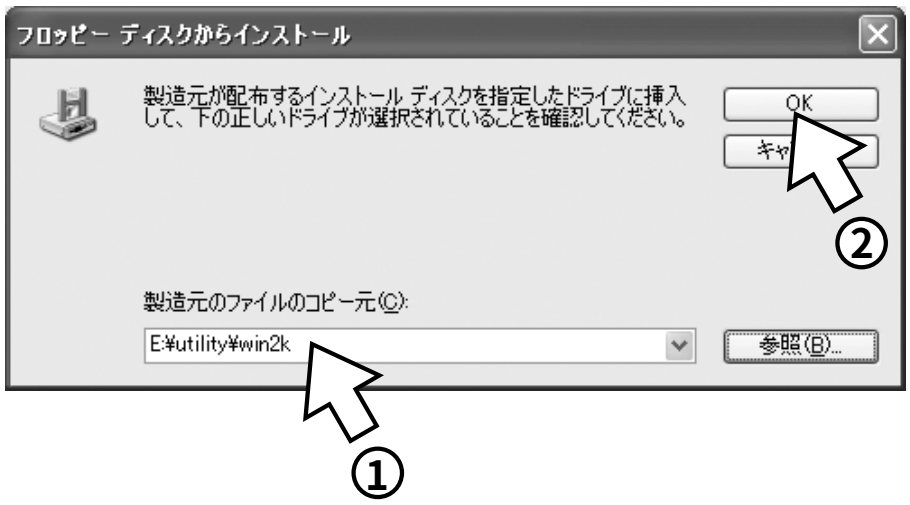

13 **[INSメイトG100] を確認し、[次へ>] をクリックする。**

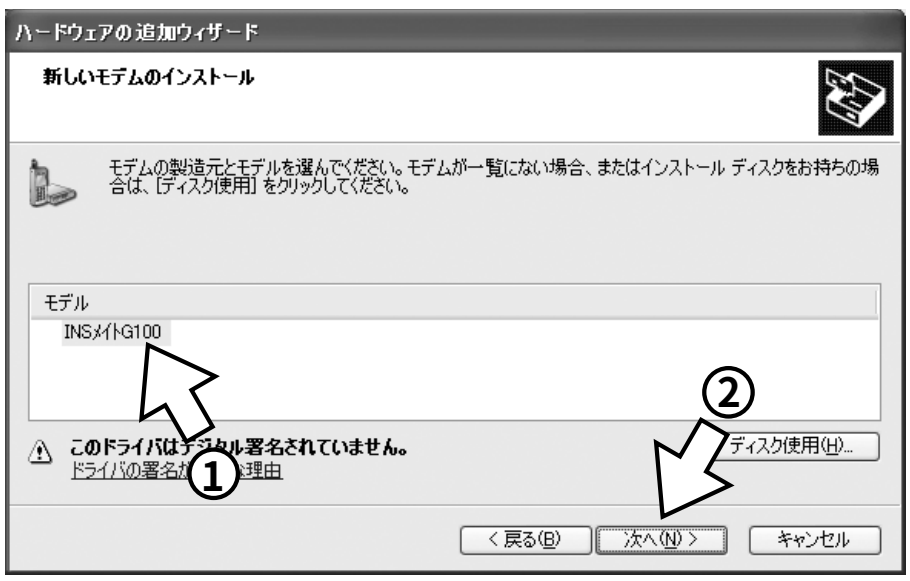

14 **[選択したポート] をクリックし、インストールするCOMポートを選択し、[次へ>] をクリックする。**




(次ページへ続きます)

Windows® XP／2000

(前ページの続きです)

15 ［INSメイトG100］と表示されていることを確認し、［続行］をクリックする。

Windows® 2000の場合は、［はい］をクリックします。
［所在地情報］画面が表示された場合はご使用に合わせて正しく設定し、［次へ>］をクリックしてください。

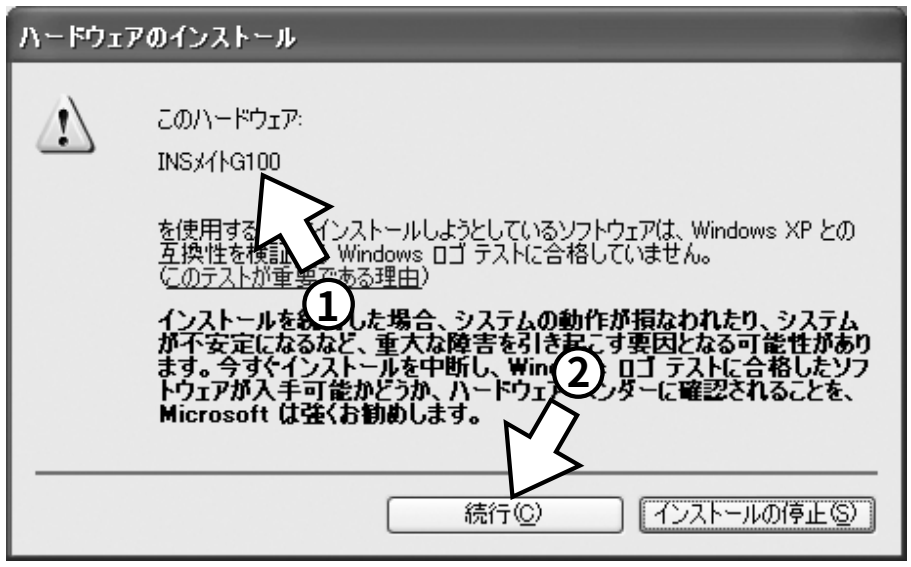

16 ［完了］をクリックする。

選択したモデム定義ファイルが追加されていることを確認してください。



17 ［ダイヤル情報］をクリックする。



18 **[新しい場所]（または [所在地情報]）をダブルクリックする。**



19 **[所在地] をご使用に合わせて正しく設定し、[OK] をクリックする。**

[ダイヤル方法] で [トーン] が選択されていることを確認します。



（次ページへ続きます）

Windows® XP／2000


(前ページの続きです)

20 [OK] をクリックする。



21 CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出す。

以上でインストールは完了です。




引き続き、「4　付属アプリケーションのインストール」（☞P80）へ進みます。

付属アプリケーションをインストールするには（Windows®の場合）

付属アプリケーションをインストールすると、ダイヤルアップネットワークに「INSメイトG100への接続」アイコンが自動作成されます（Windows® 95を除く）。また、INSメイトG100と連携してインターネットを便利に利用することができます。
付属のINSメイトG100専用CD－ROMをご用意ください。
付属アプリケーションはWindows®専用です。
Windows® XP、Windows® 2000のインストールは、管理者の権限で行う必要があります。

1 専用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

自動的にINSメイトG100の案内ページが表示されます。



CD-ROM

2 「付属アプリケーションのインストール」をクリックし、表示される［付属アプリケーションのインストール確認］画面の［OK］をクリックする。


［INSメイトG100付属アプリケーションセットアップ］画面が表示されます。




3 ［次へ］をクリックする。



4 インストール先を確認し、[次へ>]をクリックする。

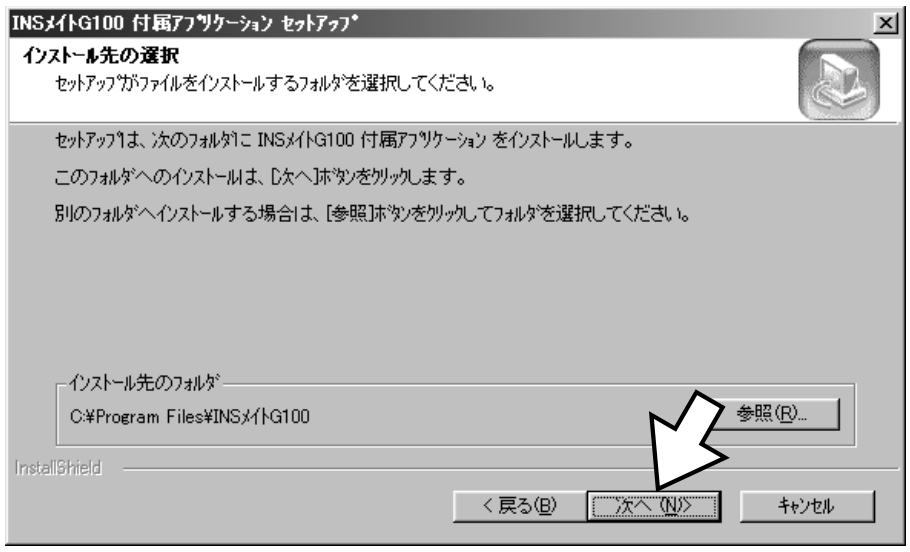

5 プログラムフォルダを確認し、[次へ>]をクリックする。

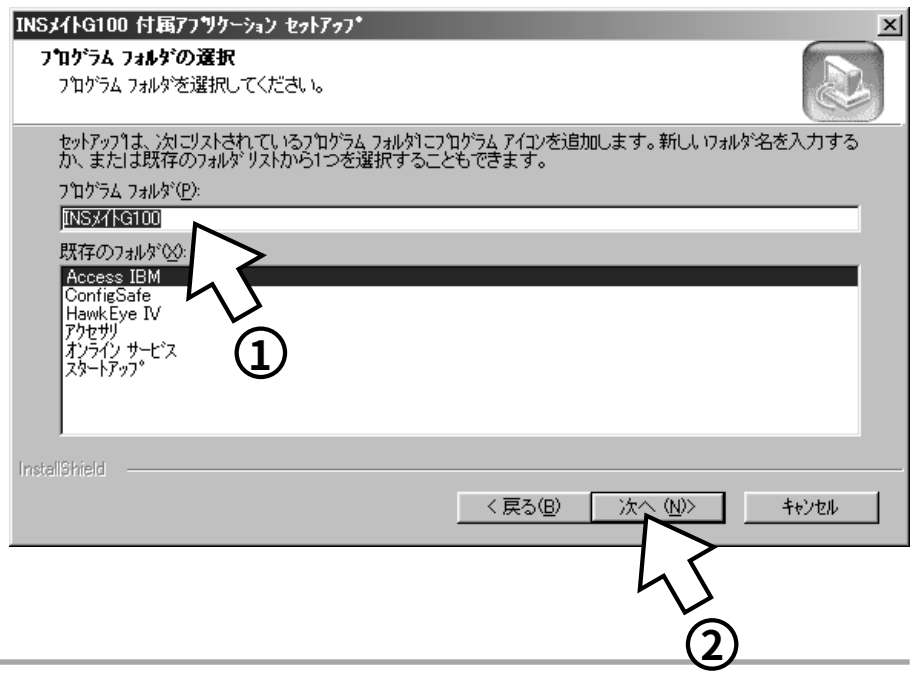

6 「スタートアップにショートカットアイコンを作成する」と「デスクトップにショートカットアイコンを作成する」が選択されていることを確認し、[次へ>]をクリックする。

付属アプリケーションのショートカットアイコンをスタートアップに作成すると、Windows®の起動時に自動的に付属アプリケーションが起動し、INSメイトG100に接続して現在の予約情報を読み出します。




（次ページへ続きます）

付属アプリケーションをインストールするには（Windows®の場合）

(前ページの続きです)

7 ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］が選択されていることを確認し、CD-ROMドライブからCD-ROMを取り出してから、［完了］をクリックする。

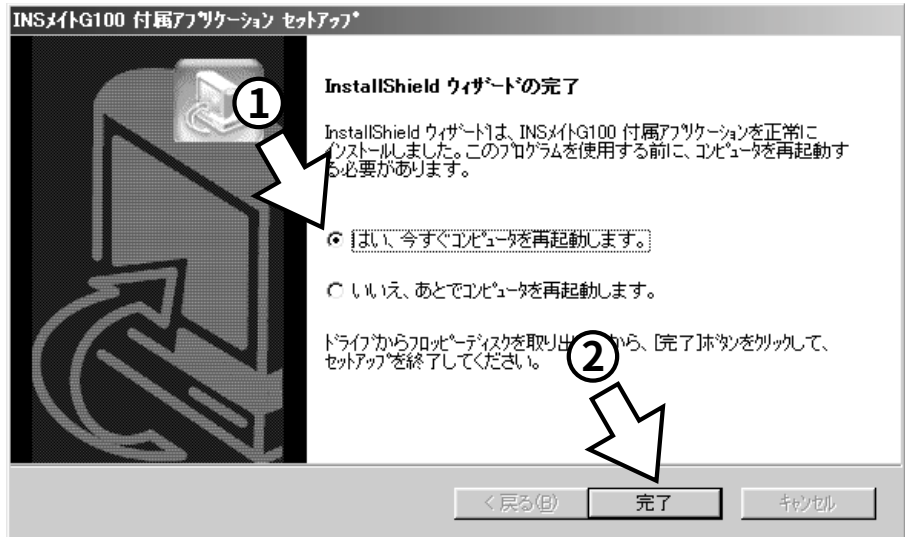


パソコンが再起動します。

- パソコンのデスクトップに付属アプリケーションのショートカットアイコンが作成されます。
- ダイヤルアップネットワークに「INSメイトG100への接続」アイコンが作成されます。（Windows® 95を除く）

8 付属アプリケーションが起動して、アプリケーションウィンドウが表示されます。



同時にインフォメーション通知が起動し、タスクトレイにアイコンが表示されます。



お知らせ


- 手順7で［いいえ、あとでコンピュータを再起動します。］を選択した場合は、かならずあとでパソコンを再起動してから手順8～11の操作を行ったあと、「接続の設定をする」（☞P85、105、111）へ進んでください。
- 手順7で［ディスクがありません］等の画面が表示された場合は、専用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、［再実行］をクリックしてください。

9 ［終了］ボタンをクリックする。

アプリケーションウィンドウが閉じます。



10 タスクトレイのインフォメーション通知アイコン］を右クリックし、表示されたメニューの［終了］をクリックします。

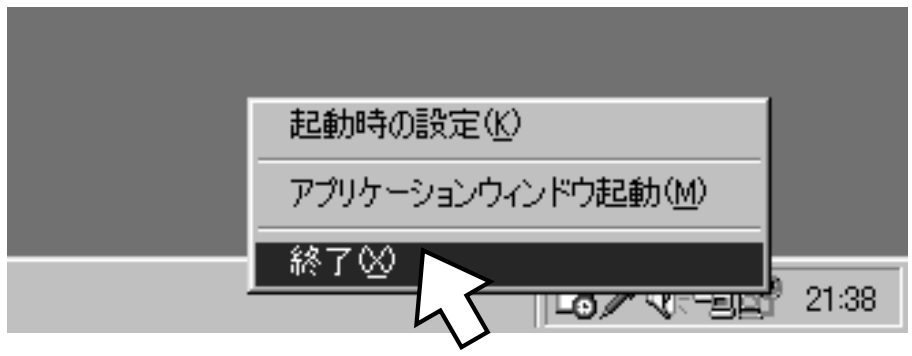

11 確認画面が表示されますので［はい］をクリックする。

インフォメーション通知が終了します。

引き続き、「5　接続の設定をする」（☞P85、105、111）へ進みます。

（次ページへ続きます）

付属アプリケーションをインストールするには（Windows®の場合）

(前ページの続きです)

ワンポイント

● **付属アプリケーションは、次のOSに対応しています。Mac OSには対応していません。**
Windows® XP
Windows® Me
Windows® 98 Second Edition
Windows® 98
Windows® 95
Windows® 2000
Windows NT® 4.0

● **自動的に案内ページが表示されないときは**
①［マイコンピュータ］アイコンをダブルクリックする。
② CD-ROMをセットしたドライブの［G100］アイコンをダブルクリックする。
③ ②を行っても案内ページが表示されないときは、［G100.exe］をダブルクリックする。
以降は手順2へ進みます。

● **付属アプリケーションを起動するには(付属アプリケーション取扱説明書✒P10)**

● **付属アプリケーションをアンインストールするには**
付属アプリケーションを削除する必要があるときは、起動しているアプリケーションソフトを終了して、以下の操作を行ってください。
①［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［コントロールパネル］をクリックします。
②［アプリケーションの追加と削除］アイコンをダブルクリックします。
③［インストールと削除］タブの「アプリケーションリスト」の「INSメイトG100 付属アプリケーション」をクリックします。
④［追加と削除］をクリックします。
⑤ 画面の指示に従いアンインストールします。
⑥ パソコンを再起動します。
Windows® XPの場合
①［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックします。
②［プログラムの追加と削除］をクリックし、［プログラムの変更と削除］アイコンをクリックします。
③「INSメイトG100 付属アプリケーション」の［変更と削除］をクリックします。
④ 画面の指示に従いアンインストールします。
⑤ パソコンを再起動します。

お知らせ

● ご使用前に必ず案内ページの「本CD-ROMのお取扱い上の注意」を開いてお読みください。
● Windows NT® 4.0をお使いの場合は、Service Pack4、5、または6をお使いください。

Windows® Me／98 Second Edition／98／95


(前ページの続きです)

5 [詳細オプション]、[使用できるネットワークプロトコル］を設定し、[TCP/IP設定］をクリックする。

[詳細オプション] の各項目のチェックはすべて外してください。
[使用できるネットワークプロトコル］は、[TCP/IP］のみチェックし、その他のチェックを外してください。



6 [サーバーが割り当てたIPアドレス］[サーバーが割り当てたネームサーバーアドレス］が選択されていることを確認し、[OK］をクリックする。

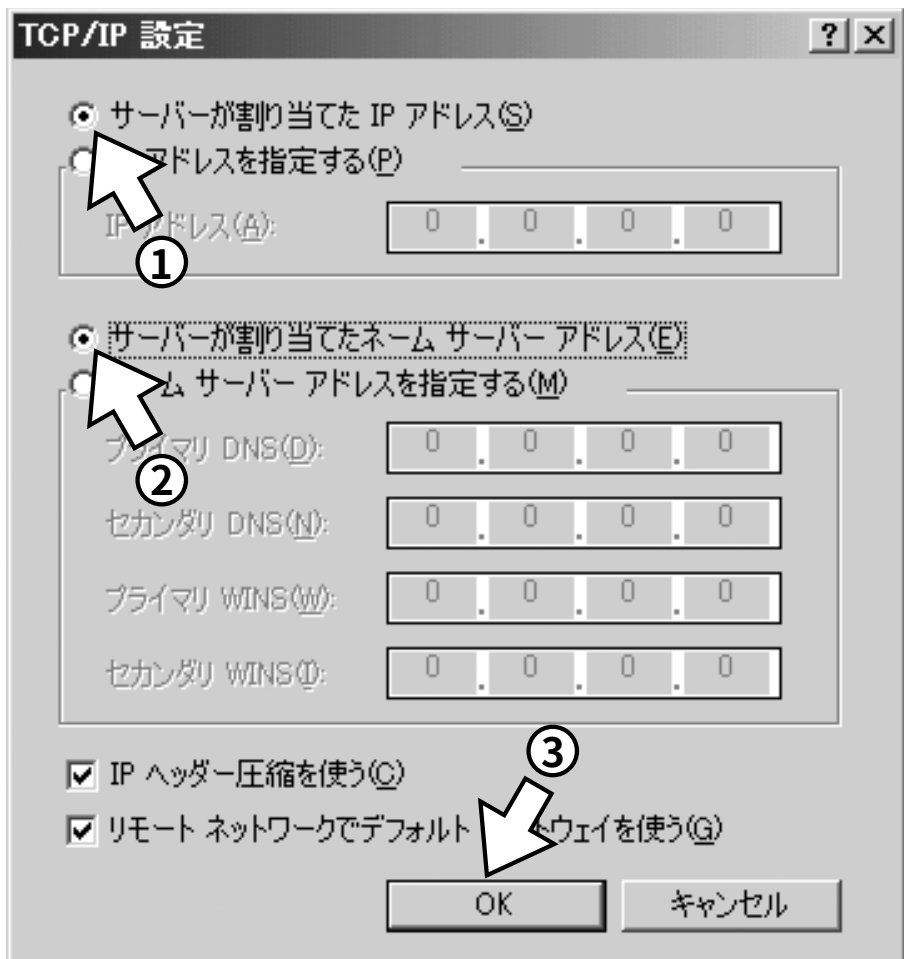

Windows® XP／2000

本商品の機能を設定するには、パソコンから「9999」をダイヤルしてノーマルモードで本商品に接続します。ここでは、本商品との接続に使用するTCP/IPの設定を行います。
接続の設定は、管理者の権限で行う必要があります。

TCP/IPの設定を行う

1 ［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックする。

Windows® 2000の場合は、［マイネットワーク］をダブルクリックし、手順3へ進みます。


2 ［ネットワークとインターネット接続］をクリックし、［ネットワーク接続］をクリックする。

3 付属アプリケーションのインストール（☞P80）で作成した［INSメイトG100への接続］アイコンを右クリックする。

ショートカットメニューが表示されます。



4 ショートカットメニューのプロパティをクリックする。



（次ページへ続きます）

お願い

● 手順2の「INSメイトG100への接続」の名前は変更しないでください。
名前を変更すると本商品に接続できません。


1 準備
2 USBポートを使う
3 RS-232Cポートを使う
4 付属アプリケーションのインストール
5 接続の設定をする

(前ページの続きです)


5 ［ネットワーク］をクリックする。



6 ［インターネットプロトコル］をチェックし、［Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有］と［Microsoftネットワーク用クライアント］のチェックを外して、［プロパティ］をクリックする。

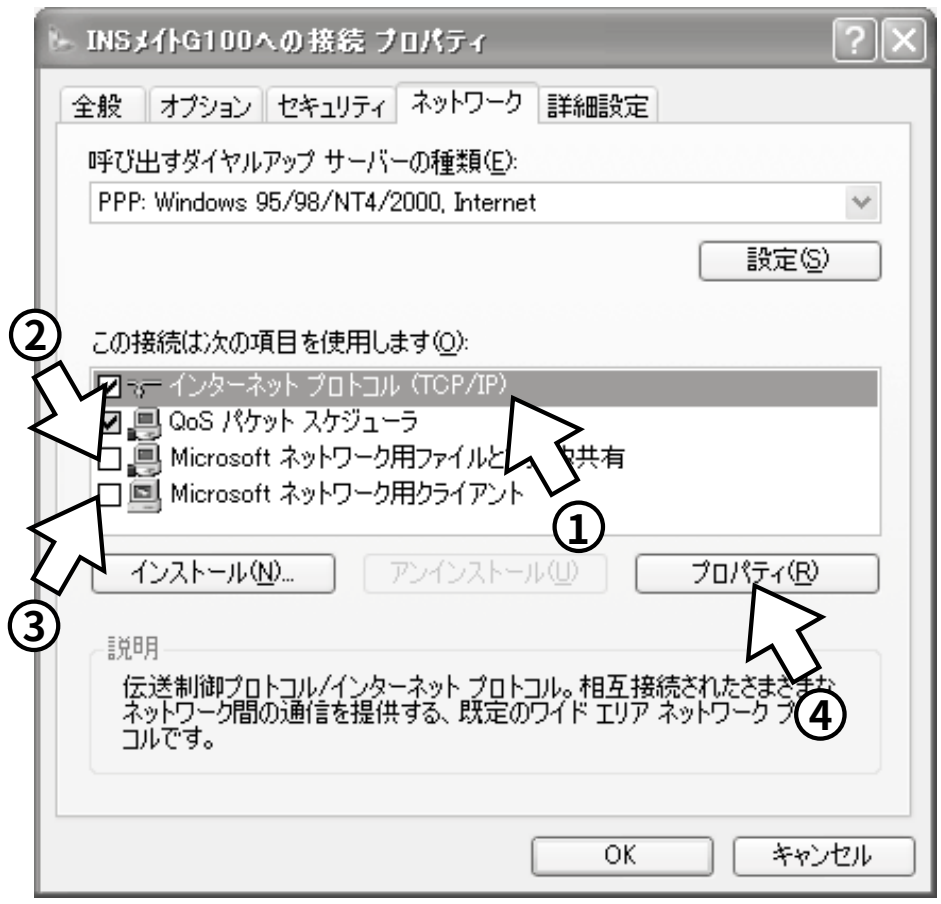

7 [IPアドレスを自動的に取得する]、[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]が選択されていることを確認し、[OK]をクリックする。

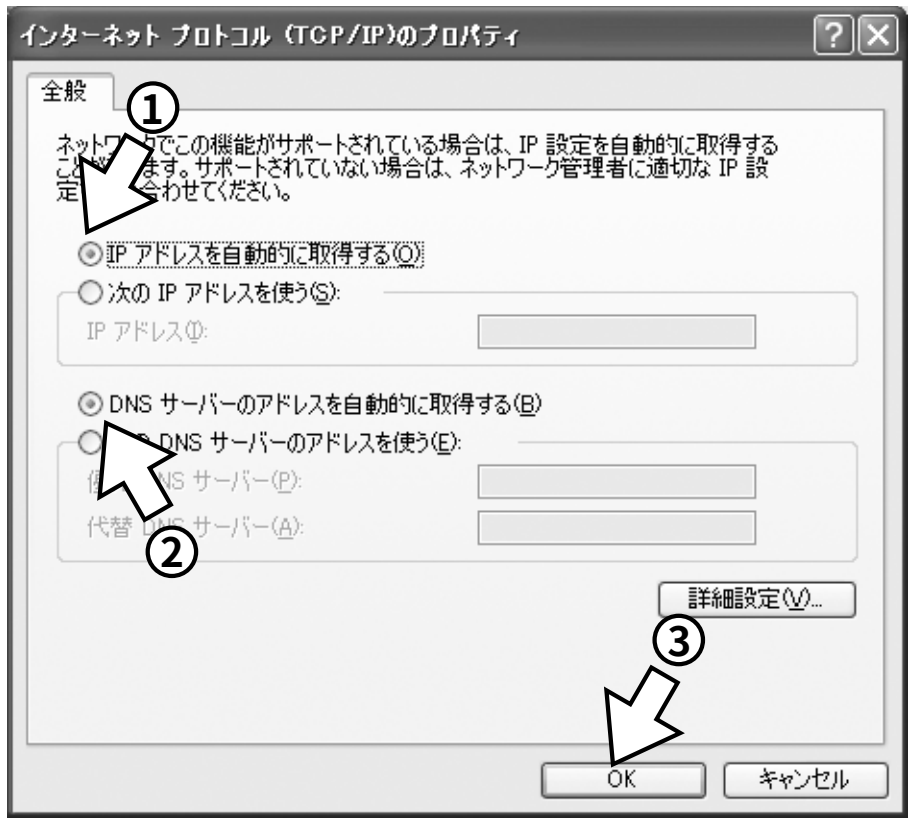

8 [OK]をクリックする。



Windows® XP／2000

本商品に接続する

1 ［スタート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックする。


Windows ® 2000の場合は、［マイネットワーク］アイコンを右クリックし、［プロパティ］をクリックして手順3へ進みます。

2 ［ネットワークとインターネット接続］をクリックし、［ネットワーク接続］をクリックする。

3 ［INSメイトG100への接続］アイコンをダブルクリックする。



Windows ® XPでは、［スタート］メニューに［接続］メニューが表示されている場合、メニューから直接指定することができます。Windows ® 2000では、［スタート］ボタンをクリックし、［設定］－［ネットワークとダイヤルアップ接続］から直接指定することができます。

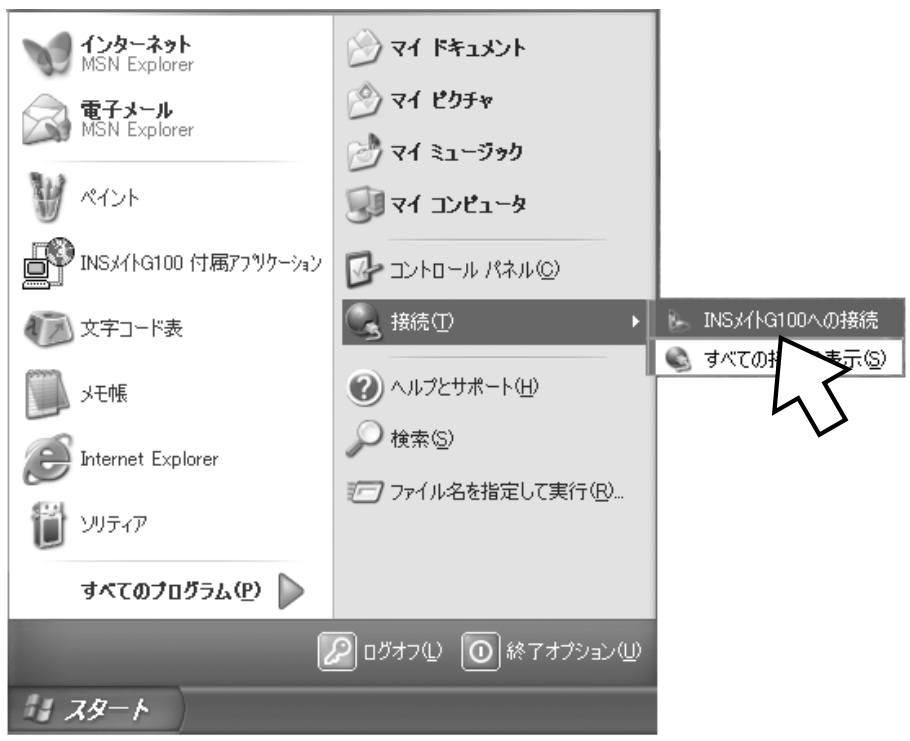

お願い


● ダイレクトモード（取扱説明書☞P4-3）で接続中は、本商品に接続しないでください。

4 ［ダイヤル］をクリックする。

［ユーザー名］、［パスワード］、［ドメイン］の覧が表示される場合は空白のままにしてください。




本商品と接続されます。
接続が完了すると、画面右下にアイコンが表示されます。
接続が完了した際に、［INSメイトG100への接続に接続しました］画面が表示された場合は、右上の ✕ をクリックし、画面を閉じます。

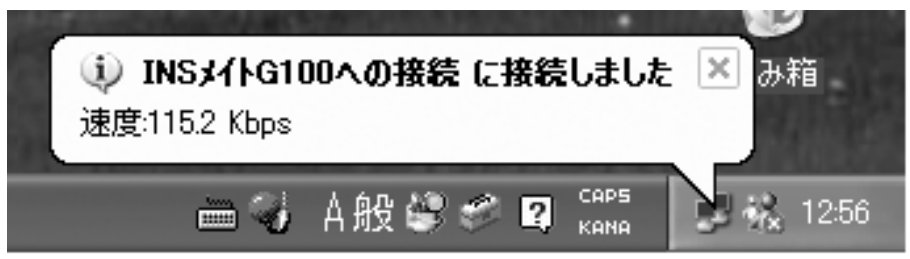

引き続き、「ホームページの利用編」（☞取扱説明書P3-1）へ進みます。

本商品との接続を終了するには

1 **画面右下の［ダイヤルアップ接続］アイコンを右クリックし、［切断］をクリックする。**

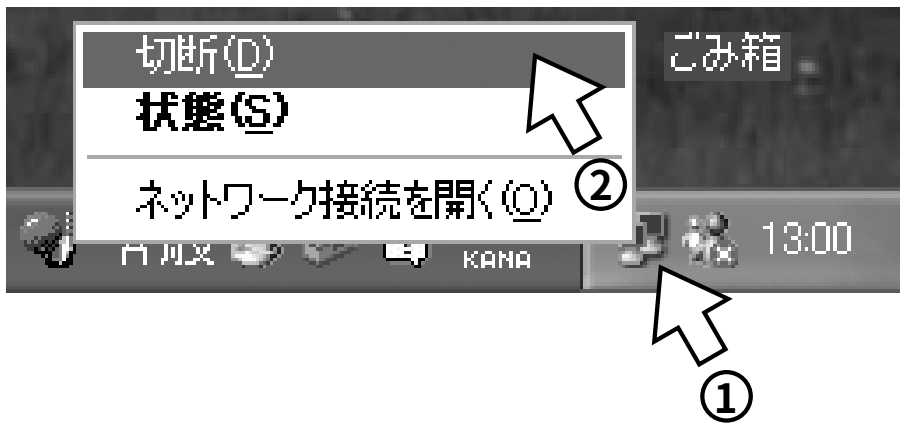

お知らせ

● 正常に切断できない場合には、本商品の電源プラグおよび乾電池を抜いて切断してください。